
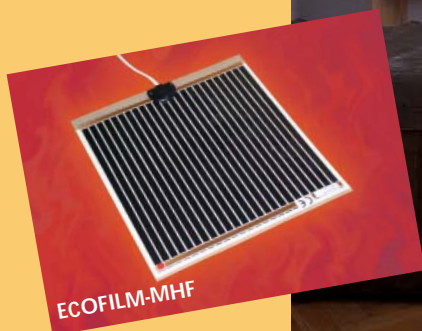


ECOFILM®

PODLAHOVÉ A STROPNÍ TOPNÉ FOLIE
TOPNÉ FOLIE POD ZRCADLA

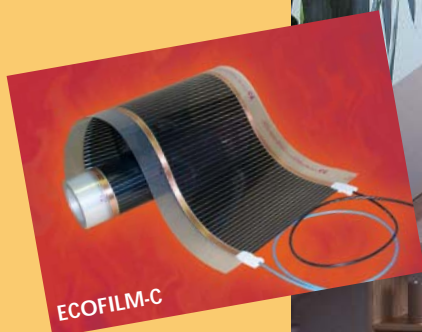

www.fenixgroup.cz

ECOFILM MHF

Topná folie pod zrcadlo

VÝHODY

Bezpečný provoz

Topná folie Ecofilm MHF pracuje p i nízkých teplotách, proto nem že dojí k jejímu p eh áti a nebo poškození.

Snadná a rychlá instalace


Folie je opat ena vrstvou lepidla (krytou papírem), kterou se snadno nalepí na zadní stranu zrcadla. Folií lze zapojit do elektrického okruhu osv tlení tak, aby byla vždy aktivována, když je sv tlo zapnuto.

Nízké provozní náklady

S ohledem na nízký p íkon topné folie jsou provozní náklady naprosto zanedbatelné. Nap íklad u folie MHF 12 (12,5 W) je v tzv. vysokém tarifu (3,30 K /kWh) cena spot ebované elektrické energie pouze 0,04 K /hod. Provoz nejv tší prodávané folie MHF 100 (100 W) obnáší jen 0,33 K /hod.


Bezúdržbový provoz

Topné folie ECOFILM MHF nevyžadují žádnou údržbu. Instalovanou folii však již není možno odlepit a znovu použít nap . na jiné zrcadlo.

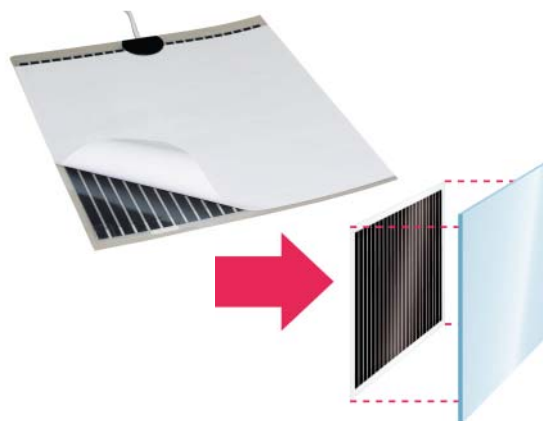

Technická data

Montážní materiál a ná adí

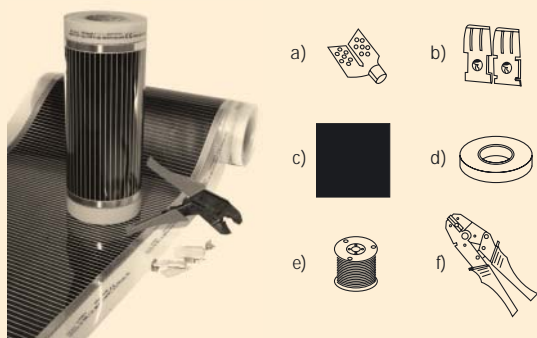

	NÁZEV	POUŽITÍ
a)	Konektor ECOFILM	ECOFILM C i ECOFILM F
b)	Kryt konektoru	ECOFILM C
c)	Vulkanizační páska Mastic	ECOFILM F
d)	Elektrická izolační páska	ECOFILM C i ECOFILM F
e)	Připojovací vodiče	ECOFILM C i ECOFILM F
f)	Lisovací kleště	ECOFILM C i ECOFILM F

D ležitá poznámka: P i zakoupení sad ECOFILM Set nebo p edp ípravených folií toto p íslušení není pot ebné.

ECOFILM MHF

NÁZEV	VÝKON	ROZMĚR	NAPĚTÍ
	(W)	(mm)	(V)
ECOFILM MHF 12	12,5	274×252	230
ECOFILM MHF 25	25	274×574	230
ECOFILM MHF 50	50	524×519	230
ECOFILM MHF 100	100	524×1004	230

D ležitá poznámka: P i výb ru vhodnosti aplikace podlahových folií s vyšším plošným výkonem (nad 80 W/m²) doporu ujeme využít a kontaktovat poradenskou službu firmy FENIX s.r.o.

ECOFILM F – podlahová

NÁZEV	CELKOVÁ Š.	AKTIVNÍ Š.	VÝKON	
	(mm)	(mm)	(W/m)	(W/m ²)*
Typy vhodné a doporučené pro laminátové a dřevěné podlahy				
ECOFILM F 606/55	600	550	33	60
ECOFILM F 608/55	600	550	44	80
ECOFILM F 1008/55	1000	970	78	80
Další typy podlahové fólie				
ECOFILM F 615	600	500	75	150
ECOFILM F 620	600	500	100	200

ECOFILM C – stropní

NÁZEV	CELKOVÁ Š.	AKTIVNÍ Š.	VÝKON	
	(mm)	(mm)	(W)	(W/m ²)*
ECOFILM C 620	600	500		200
ECOFILM C 614	600	500		140
ECOFILM C 520	500	400		200
ECOFILM C 514	500	400		140
ECOFILM C 420	400	300		200
ECOFILM C 414	400	300		140

* m² se rozumí vždy m² aktivní plochy

ECOFILM Set

NÁZEV	CELKOVÁ Š.	AKTIVNÍ Š.	DĚLKA	NAPĚTÍ	VÝKON	
	(mm)	(mm)	(m)	(V)	(W)	(W/m ²)
ESet 60-2/66	600	550	2	230	66	60
ESet 60-3/99	600	550	3	230	99	60
ESet 60-4/132	600	550	4	230	132	60
ESet 60-5/165	600	550	5	230	165	60
ESet 60-6/198	600	550	6	230	198	60
ESet 60-8/264	600	550	8	230	264	60
ESet 60-10/330	600	550	10	230	330	60
ESet 80-2/88	600	550	2	230	88	80
ESet 80-3/132	600	550	3	230	132	80
ESet 80-4/176	600	550	4	230	176	80
ESet 80-5/220	600	550	5	230	220	80
ESet 80-6/264	600	550	6	230	264	80
ESet 80-8/352	600	500	8	230	352	80
ESet 80-10/440	600	500	10	230	440	80
ESet 80-2/156	1000	970	2	230	156	80
ESet 80-3/234	1000	970	3	230	234	80
ESet 80-4/312	1000	970	4	230	312	80
ESet 80-5/390	1000	970	5	230	390	80
ESet 80-6/468	1000	970	6	230	468	80
ESet 80-8/624	1000	970	8	230	624	80
ESet 80-10/780	1000	970	10	230	780	80

Folie je opat ena dv ma p ípojovacími vodi í SK AV1,5 dia 3 mm o délce 5 m.



FENIX Trading s.r.o.

Slezská 2
790 01 Jeseník
tel.: 584 495 441
fax: 584 495 431
fenix@fenixgroup.cz

Provozovna Bohemia

338 28 Vejvanov
tel.: 371 795 300
fax: 371 795 300
bohemia@fenixgroup.cz

FENIX Slovensko s.r.o.

Iliášská cesta 86
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 414 32 53-4
fax: +421 48 414 18 52
fenix@fenix.sk